

Verkauf Mittellagenproduktionsanlage


KIMOS - PILA, s.r.o. Tschechien



Verkaufsangebot

- >> Verkauf der gesamten Produktionsanlage für Mittellagen ab Standort Provodín, Tschechien.**
- >> Eine Verlagerung der Gesamtanlage an einen dritten Standort ist möglich.**
- >> Die Immobilie kann gekauft oder gemietet werden.**

Lage Kimos – pila, s.r.o.

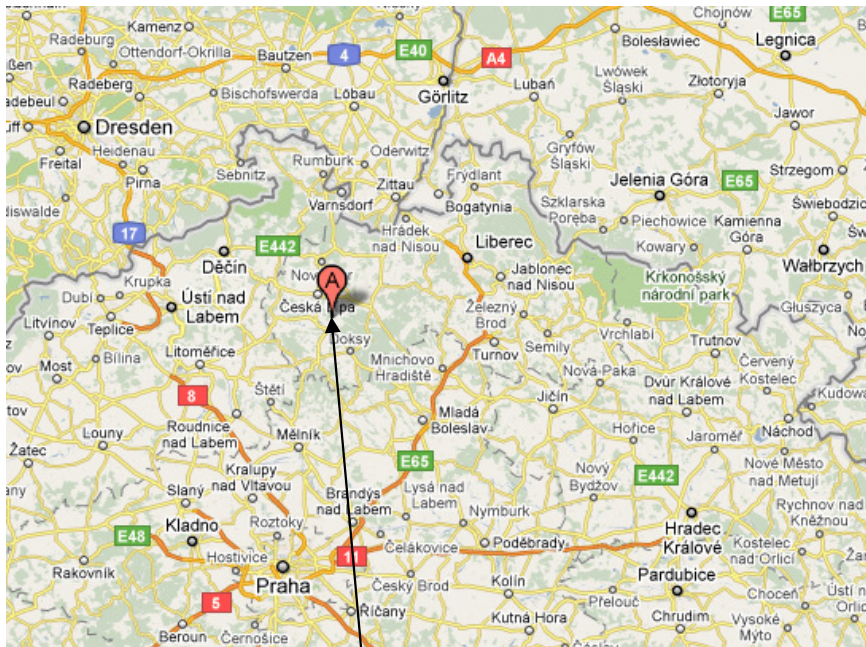

**>> Standort: Kimos pila, s.r.o.
Srní u České Lípy 47167 Provoďín
Tschechien**

Firmenportrait

- >> 2007 Gründung KIMOS - PILA, als Gesellschaft der Unternehmensgruppe KIMOS**
- >> 2008 – 2009 Errichtung des neuwertigen Produktionswerks für Mittellagen**
- >> Produktionsstopp seit August 2010**
- >> Jahreskapazität: ca. 40.000 m³**
- >> Produktionsanlage umfasst zwei Kalibrierfräsen, drei Verleimanlagen, Transportstraßen zwischen Maschinen, periphere Anlagenkomponenten**
- >> Gesamtanschluss der Anlage 1.100 kW**
- >> Notwendige Installationen: Filteranlage für Sägespäne, Kessel, Trockner**

Maschinenbeschreibung

Maschinenpark bestehend aus:

- >> 2 Kalibriermaschinen, Fabr. Ledinek, Typ Rotoles 300 5V-S60, Bj. 2008
- >> 6 Kappsägen, Fabr. JKS, Typ P 40, Bj. 2009
- >> 3 Verleimanlagen, Fabr. Torwegge, Typ H 291.12, Bj. 2008

Absaugung bestehend aus:

- >> 8 Ventilatoren – Gesamtanschluss 111 kW
- >> 3 Filtereinheiten: 1 x 60 m² Filterfläche für Hackschnitzel
 - 1 x 528 m² für Sägespäne (ausgebaut, muss erneuert werden)
 - 1 x 271 m² für Hobelspäne
- >> Wärmeluftregeneration
- >> Funklöschanlage ELBH, inkl. Wasserdruckstation

Druckluftverbrauch:

- >> maximal 2.500 l/Min., Schraubenkompressor mit Lufttrocknung, Anschluss 30 kW

Produktionskapazität

Jahreskapazität 40.000 m³

- >> Plattenmaße 5.000 x 2.500 x 12 mm
- >> 1.850 m² pro Schicht (7,5 Stunden), 230 Produktionstage pro Jahr
- >> Ausgang 54 Platten / h auf 3 Leimpresen

Produktionseintritt

- >> 250 m³ Schnittholz pro Tag
- >> Breitware min/max Breite 70 - 250 mm; min/max Länge 2.200 - 5.000 mm; min/max Dicke 35 – 36 mm
- >> Blockware min/max Breite 150 - 255 mm; min/max Länge 2.200 - 5.000 mm; min/max Dicke 14 - 20 mm

Produktionsausgang

- >> zusammen geklebte Mittellagenholzplatte; Breite 1.250 – 2.400 mm, Länge 1.250 – 5.500 mm

Abfall

- >> ca. 100 m³/ Tag, davon ca. 40% Hackschnitzel; 30% Sägespäne, 30% Hobelspäne
- >> für Abfälle sind 3 Silos je 200 m³ Inhalt vorhanden

Maschinenpark



Zuführung zur Ledinek Rotoles



Kappsägenanlage



Ledinek Rotoles 300 4V



Mittellagen-Verleimanlage, Torwegge PMR 291.12



Umreifung



Angermann & Lüders
GmbH & Co. KG

ABC-Straße 35
D-20354 Hamburg

T (49) 040 35 50 59 - 0
F (49) 040 35 50 59 - 100

info@netbid.com
www.netbid.com

V Jirchářích 12
CZ-110 00 Praha 1

T (42) 0224 - 93 43 69
F (42) 0224 - 93 48 48

info@netbid.cz
www.netbid.cz

RATING AUCTION FINANCE